



NOVAL MACHINE SYSTEMS

ماكنات البلاط و الخرسانة

السيرة الذاتية وكل شيء عنا





نقوم بتوزيع إنتاجنا للخرسانة والرصف أكثر من 25 دولة حول العالم بشروط مربحة وبأسعار معقولة. كما قمنا بعقود مع مؤسسات الدولة والشركات الخاصة.

نحن ننتج نوعين من إنتاج بلوك الخرسانة والرصف ـ مصانع الخرسانة الثابتة والمتحركة من مواد قوية عالية الجودة وموفرة للطاقة.

شركة نوفال التركية و تجربتها لسنوات عديدة من الخبرة في مجال صناعة الآلات تعد الواحدة من أكبر الشركات المصنعة والموردة لآلات ومعدات تصنيع أحجار الرصف والخرسانة في تركيا. وكذلك توريد معداتها إلى أكثر من 90٪ من البلدان في الخارج. كما تمتلك الشركة وكالات توزيع في أنحاء كثيرة من العالم.

تقوم الشركة بتصميم وإنتاج وتسليم آلات ومصانع الرصف الخرساني في الوقت المناسب بطريقة تلبي طلبات وتوقعات العميل وفقًا للمعايير الوطنية والدولية. كما نعمل على مبدأ التحسين المستمر، في وقت الإنتاج وعدم وجود عيوب من أجل زيادة الإنتاجية والجودة. وتحقيق جميع أهدافها باحترم صحة الإنسان والبيئة و مراعاة سعادة موظفيها.

نسعد و نفتخر نحن شركة نوفال لمشاركة أصدقائنا و عملائنا تجربتنا و خبرتنا و نصائحنا التي تفوق ال 15 سنة.

نحن شركة نوفال الذين تمكنا من أن نكون شركة رائدة في وقت قصير جدًا منذ يوم تأسيسها ؛ و ذلك تحت مبادئ ألا و هي الجودة والخدمة والتسليم في الوقت المحدد والسعر الاقتصادي.

يتم استخدام أكثر من و2٪ من منتجاتنا في دول من بينها المملكة العربية السعودية سلطنة عمان والكويت ومصر والجزائر وليبيا وجورجيا وأوكرانيا وأوغندا وكينيا والسودان وإثيوبيا وغيرها. فلسفة الشركة هي مبدأ أن "ضمان النجاح والمتانة في الإنتاج هي بالصدق والجودة".

نحن ممتنون لاهتمامكم ودعمكم وسنواصل تقديم أفضل الخدمات لكم اليوم وفي المستقبل.



ماكينة البلوك و حجر الأرصفة







	ساعات عمل	ناجية في ال 8	ائذ	حدة	بسة الوا.	ية في الك	کم	زمن الكبس	تجات	نوع الما	قياسات ووزن الماكنة	النمودج
حجر الرصيف للحدانق	حجر الرصيف	حجر الأرصفة	بلوك	حجر الرصيف للحدانق	حجر الرصيف	حجر الأرصفة	بلوك	15 ثانية بلوك	0	QQ7		
20550	10270	7 50 100	24500	7 20			. 10	24 ثانية حجر الأرصفة		20*40*20	2.5*9*2.4 52000 كغ	NBM 7042
20550	10270	50400 ق	34500 ق	20 ق	10 ق	42 ق	18 ق	28 ثانية حجر الرصيف	50*20*12	75*30*15		



ماكينة البلوك و حجر الأرصفة







	انتاجية في ال 8 ساعات عمل			كمية في الكبسة الواحدة				زمن الكبس	نوع المنتجات		قياسات ووزن الماكنة	النمودج
حجر الرصيف للحدانق	حجر الرصيف	حجر الأرصقة	بلوك	حجر الرصيف للحدانق	حجر الرصيف	حجر الأرصفة	بلوك	15 ثانية بلوك	0	CRI		
18500	9245 ق	43200 ق	28750	18 ق	9 ق	36 ق	, ä 15	24 ثانية حجر الأرصفة		20*40*20	2.5*7.5*2.4ع 45000 کغ	NBM 6036
ق	6 7243	<u> </u>	ق	3 10	<i>3</i>	230	313	28 ثانية حجر الرصيف	50*20*12	75*30*15		

NOVAL A.Ş



	ساعات عمل	ناجية في ال 8	اثذ	حدة	بسة الوا	ية في الك	کم	زمن الكبس	نتجات	ثوع الما	قياسات ووزن الماكنة	النمودج
حجر لرصيف ححدانق		حجر الأرصفة	بلوك	حجر الرصيف للحدانق	حجر الرصيف	حجر الأرصفة	بلوك	15 ثانية بلوك	8	QQ7		
1233	6165	30000	19200	12 ق	6 ق	25 ق	. ä 10	24 ثانية حجر الأرصفة		20*40*20	2.5*6*2.25ع 35500 كغ	NBM 5025
ق	ق	ق	ق	G 12	0 0	<u> 23</u>	210	28 ثانية حجر الرصيف	50*20*12	75*30*15		

ماكينة البلوك و حجر الأرصفة









ك	اساعات عم	ناجية في ال 8	ائنا	حدة	بسة الوا	ية في الك	کم	زمن الكبس	نتجات	نوع الما	قياسات ووزن الماكنة	النمودج
حجر الرصيف للحدائق	حجر الرصيف	حجر الأرصفة	بلوك	حچر الرصيف للحدانق	حجر الرصيف	حجر الأرصفة	بلوك	15 ثانية بلوك	8	CRY		
8225	5140	24000	15360	8 ق		. 20	8 ق	24 ثانية حجر الأرصفة		20*40*20	2.5*5.5*2م 31000 كغ	NBM 4020
ق ق	ق ق	ق	ق	3 8	5 ق	20 ق	38	28 ثانية حجر الرصيف	50*20*12	75*30*15		

نماذج بلوك الخرسانة و نماذج رصف الح

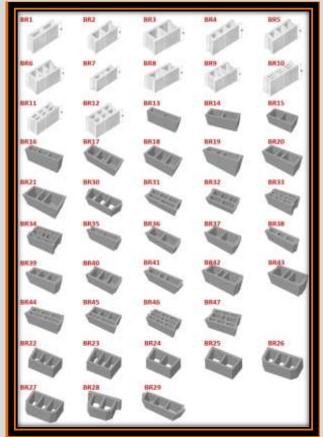

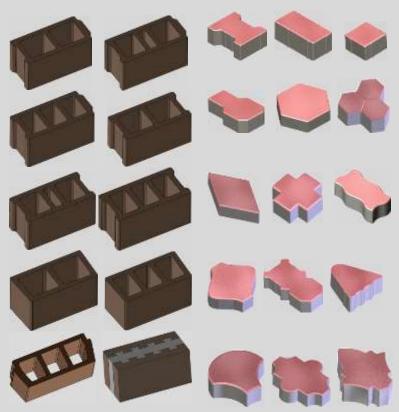



































تتحرك إلى الأمام والخلف.



بعد جمع المنتجات المعبأة بواسطة الروبوت ، يتم إرسالها إلى آلة التجليد الأوتوماتيكية عن طريق ناقل سلسلة ، قبل البدء في ربط الطوق البلاستيكي ، يتم تثبيت عدد الأعمدة والصفوف وفقًا لنموذج المنتج المحدد. يتم تسليم الأطواق البلاستيكية تلقائيًا وبشكل حذر إلى مناطق الاستخدام دون أي تدخل أثناء

عندما لا يتم استخدام الطوق البلاستيكي ، يتم تغليف المنتجات تلقائيًا بالنايلون الممتد ويمكن شحنها إلى مناطق الاستخدام دون أي ضرر أثناء الشحن.

تضمن طريقتا التغليف إمكانية شحن منتجاتك بأمان.

E-MAİL: novalmachine@gmail.com

إنها تكدس المنتجات الجافة فوق بعضها البعض على ناقل السلسلة أو منصات النقل. يمكن أن يتم نوع

إنها عملية جمع المنتجات من المنصات الخشبية إلى منصات اليورو لتجهيزها جاهزة للنقل. عندما يرى روبوت الانتقاء أن المنصات الخشبية تتحرك إلى الأمام ، يقوم روبوت الانتقاء بضغط المنتجات الجافة بمساعدة الفكوك

التعبئة لجميع الأحجام ، كل على نفس الطريق أو عبر مساعدة رأس دوار. عند الانتهاء من التعبئة ، يبدأ ناقل السلسلة في العمل ويتقدم إلى الرافعة الشوكية التي ستقوم بتحميل المنتج الجاهز إلى شاحنات النقل.













S-120 NBS	S S-100 NBS S-60 NBS		
3م3 (3000 ل) 2×55 (ك و) عمودين	2م3 (2000 ل) 2×37 (ك و) عمود واحد	1م3 (1000 ل) 37 (ك و) عمود واحد	*قدرة الخلاط
120م3 (4×30م3)	100م3 (4×25م3)	80م3 (4×20م)	القدرة الإجمالية للقبو
11700×1000 مم 22 ك و	11700×1000 مم 18,5 ك و	11700×800 مم 7,5 ك و	*سير وزن المجموع
26000×1000 مم 30 ك و	22000×1000 مم 22 ك و	14500×800 مم 15 ك و	*ناقل خلاط تحميل
3,5 م3	3,5 م	1,5 م	*قبو وزن المجموع
2500 كغ / 1500 كغ / 40 كغ	1500 كغ / 1000 كغ / 40 كغ	550 كغ / 300 كغ / 40 كغ	*وزن الماء / الاسمنت
7,5 ك و	1300 لتر / دقيقة	1000 لتر/ دقيقة 5,7 ك و	*ضاغط الهواء المضغوط
	*سيلو الاسمنت/ حلزون الاسمنت		
	* نظام التشغيل الآلي / البرمجيات		
	*غرفة التحكيم للمشغل		

NOVAL A.Ş











NBS 120-M	NBS 100-M	NBS 60-M							
3م3 (3000 ل) 2×55 (ك و) عمودين	2م3 (2000 ل) 2×37 (ك و) عمود واحد	1م3 (1000 ل) 37 (ك و) عمود واحد	*قدرة الخلاط						
120 م3 (4×30 م3)	45 م3 (4×11,25 م3)	40 م3 (4×10 م3)	*القدرة الإجمالية للقبو						
13000×1000 مم 18,5 ك و	4300 كغ	2500 كغ	*دلو وزن المجموع						
16000 × 1000 مم 22 ك و	13000 × 1000 مم 15 ك و	800 × 11000 مم 15 ك و	*ناقل خلاط تحميل						
2000 كغ / 1200 كغ / 40 كغ	950 كغ / 550 كغ / 40 كغ	550 كغ / 400 كغ / 40 كغ	*وزن الماء / الاسمنت						
	1000 لتر / دقيقة 5,5 ك و								
11 ك و طاقمين	100 طن 273 × 7000مم	100 طن 273 × 7000مم 11 ك و	*سيلو الاسمنت/ حلزون الاسمنت						
	* نظام التشغيل الآلي / البرمجيات								
< 2,1 م	< 3 × 2,35	2,1 × 1,7 × 2,4 م	*غرفة التحكيم للمشغل						
	قدرة القبو: 6م3 حزام النقل: 800 × 16,500 مم								













NOVAL

MAKİNA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

DEMPA SANAYİ SİTESİ 3796 CD. NO:15 YENİMAHALLE / ANKARA / TURKEY TEL: +90 312 8020082 Whatsapp: +90 530 964 93 73 / E-MAİL: novalmachine@gmail.com www.novalmachine.com

